FlexScan S2202W

Écran large 22 pouces LCD

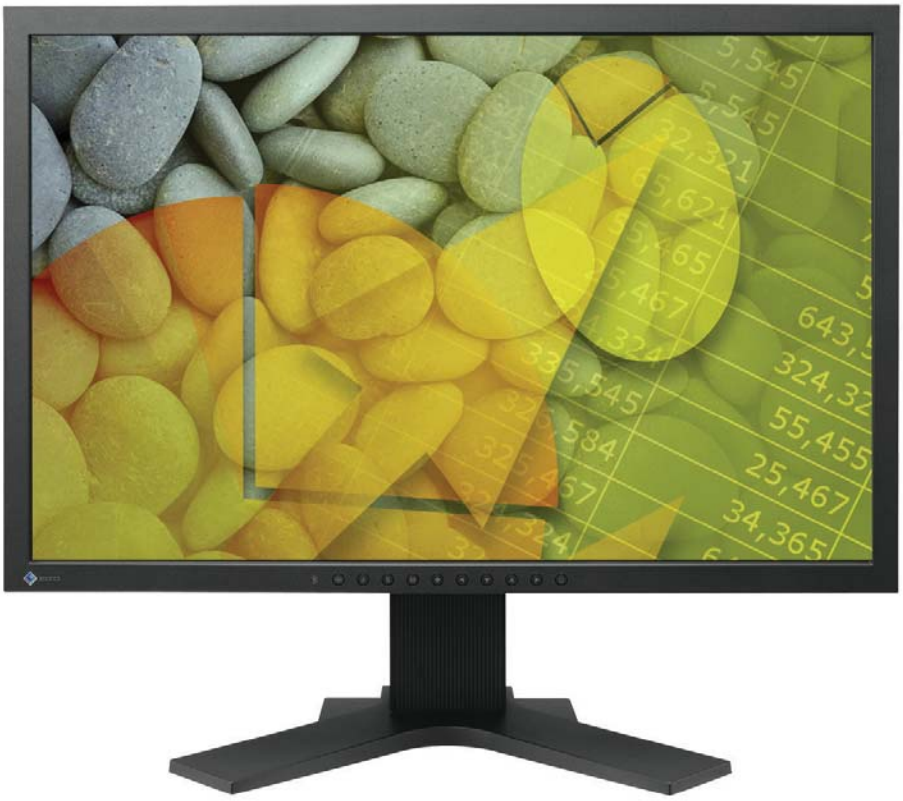

- Contraste 1000:1
- Luminosité 300 cd/m²
- Temps de réponse de 5 ms
- Luminosité optimale avec Auto EcoView
- Haut rendement énergétique: 23 W en moyenne
- Consommation électrique de 0 watt en mode «hors-tension»
- Entrées numériques et analogiques
- HDCP compatible avec connexion DVI
- Pieds réglable en hauteur et avec fonction de pivotement de 90°

L'écran large EIZO S2202W, d'une diagonale d'affichage de 22" et en format 16:10, est un équipement universel de bureau. Son angle de vision, son contraste et sa luminosité réunissent toutes les conditions en termes d'ergonomie pour une utilisation quotidienne au bureau. Grâce à sa généreuse surface d'affichage, il permet de travailler efficacement avec plusieurs fenêtres. Sa luminosité de 300 cd/m² assure une reproduction nette et claire des détails et des couleurs. Si souhaité, la fonction Auto EcoView du S2202W règle automatiquement la luminosité, réduisant la consommation électrique ainsi que les émissions de CO_2 correspondantes. L'index EcoView, un petit graphique à barres verticales en bordure d'écran, est un indice écologique des réglages.

EEP09 EIZO ECO PRODUCTS

5 Year Warranty

* Les 3 premières années avec garantie intégrale sur site et les 2 dernières années en service retour atelier, rétroéclairage et dalle exclus.

EIZO NANAO AG – Moosacherstrasse 6, Au – 8820 Wädenswil – Telefon 044 782 24 40 – Fax 044 782 24 50 – info@eizo.ch
EIZO NANAO SA – Le Trési 6 – 1028 Préverenges – Téléphone 021 803 06 90 – Télécopie 021 803 06 91 – **www.eizo.ch**

FlexScan S2202W

Écran large 22 pouces LCD

Features

Formidable qualité d'affichage

Avec une résolution de 1680 x 1050 pixels, un contraste de 1000:1 et une luminosité de 300 cd/m², ce modèle garantit un affichage de première qualité avec des graphiques, des structures et des contours de texte d'une grande netteté. Que l'on soit assis bien centré devant l'écran ou de côté et quelle que soit la zone d'écran regardée, les couleurs et nuances de gris restent très contrastées – jusque dans les coins. Le temps de réaction de 5 ms du S2202W est particulièrement rapide.

Fonction EcoView – sensibilisation à l'environnement

Cet écran possède la fonction «Auto EcoView». Par un capteur situé en façade, l'éclairage ambiant est mesuré, puis la luminosité du rétro-éclairage optimisée de façon que l'écran ne soit jamais trop sombre ni trop clair. Si la fonction «Auto EcoView» est activée, leur ergonomie et leur efficacité énergétique sont encore meilleures! L'économie potentielle est de 55%; la consommation moyenne du S2202W s'élève à 23 watts. L'efficacité écologique est directement visualisable sur l'écran grâce à l'index EcoView (sous Windows Vista). De surcroît, cette fonction rappelle régulièrement à l'utilisateur d'insérer des pauses afin de soulager ses yeux.

0 watt en mode «off»

La plupart des écrans continuent de consommer du courant en mode «hors tension». Le S2202W comporte un interrupteur d'alimentation qui le met vraiment hors tension, sans aucun prélèvement de courant du secteur. Les entreprises apprécieront de ne pas gaspiller de l'énergie en dehors des heures de bureau et pendant les week-ends.

Connectivité diversifiée

Cet écran couvre tous les besoins aussi en matière d'interfaces: il comporte une interface analogique et une interface numérique.

Optimisation du signal d'entrée DVI

Cette caractéristique compense les altérations de la qualité de l'affichage susceptibles de survenir lors de l'utilisation de longs câbles ou des boîtiers de commutation («Switch Boxes»).

Audio-compatible

Le boîtier intègre en toute discrétion un dispositif haut-parleur et une connexion de casque.

Renforcement du contraste (fine contrast)

Un bouton donne l'accès à divers modes d'ajustement spécialisé, chacun possédant ses propres paramètres de réglage en température couleur, luminosité et valeur gamma. Ces modes sont: Movie pour les vidéoclips, Picture pour les graphiques et le traitement d'image, Texte pour les applications bureautiques et sRGB pour l'Internet. Une commutation automatique est même possible, par ex. vers un affichage sRGB au démarrage du navigateur Internet.

Pieds réglable en hauteur

Le pied parfaitement stable avec fonction de pivotement de 90° permet d'utiliser l'écran horizontalement (format «paysage») ou verticalement (format «portrait»), selon les besoins du moment. Les programmes de traitement de texte ou les tableurs ainsi que des applications telles que des moteurs de recherche Internet s'utilisent de préférence en format vertical. Ce format allège considérablement le travail lorsqu'il n'est pas nécessaire de faire défiler beaucoup de pages ou de visualiser des pages A4 dans leur intégralité.

Qualité garantie

EIZO octroie sur tous ses écrans FlexScan et ColorGraphic une garantie unique dans ce secteur d'activité de 5 ans, dont les 3 premières années en garantie intégrale sur site et les 2 dernières en «retour atelier», dalle et rétro-éclairage exclus.

Caractéristiques techniques

Taille et type de dalle	56 cm (22'') TFT LCD
Couleurs disponibles	gris ou noir
Taille d'affichage active (H x V)	473,8 x 296,1mm
Taille visible de l'image	diagonale: 560 mm
Résolution native	1680 × 1050
Pitch d'un pixel	0,282 mm x 0,282 mm
Couleurs d'affichage	16.77 millions
Luminosité maximale	300 cd/m²
Contraste maximal	1000:1
Angle de vision max.	horizontal: 170°; vertical: 160°, max. 178° / 178°
Temps de réponse	5 ms
Technologie du panneau	TN-LCD (Twisted Neumatic)
Features	Fonction Auto EcoView, index EcoView, compatible HDCP sur DVI, optimisation du signal d'entrée DVI, renforçateur de contraste (fine contrast), menu sur écran, Plug & Play, bloc secteur intégré, haut-parleurs intégrés
Possibilités de réglage	Luminosité, gamma, couleur, horloge, phase, position d'image, résolution, langue OSD (allemand, anglais, français, espagnol, italien), fonction de lissage
Résolutions	1680 x 1050 pleinement 1:1 / 1280 x 1024 / 1280 x 960 / 1152 x 864 / 1024 x 768 / 800 x 600 / 720 x 400 / 640 x 480 agrandi ou 1:1 dans une fenêtre
Fréquence horizontale	31 – 82 kHz (numérique: 31 – 65 kHz)
Fréquence verticale	55 – 76 Hz, (numérique 59 – 61 Hz)
Dot Clock	Analogique: 150 MHz, numérique: 120 MHz
Signaux d'entrée	RGB analogique, numérique DVI standard 1.0
Connecteurs d'entrée	D-Sub mini 15 pin, DVI-D 24 pin, HDCP compatible sur DVI
Plug & Play	VESA DDC/CI, DDC 2B
Power Management	VESA DPMS, DVI-DMPM
Consommation électrique	maximale 51 W, Ø 23 watts
Dimensions (L×H×P)	507 mm x (439 mm – 521 mm) x 208,5 mm, 507 mm x 333 x 74 mm (sans pied)
Poids	8,8 kg, 5,8 kg (sans pied)
Rotation/ inclinaison	35° droite/gauche, 40°/0° arrière / avant / 90° Pivot
Hauteur réglable sur	82 mm
Certifications	TCO'03, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (inclus ISO 13406-2), CE, RoHS, EPEAT Silver, EIZO EcoProducts 2009
Accessoires Fournis	Cordon d'alimentation AC, câbles vidéo (D-Sub – D-Sub et DVI-D – DVI-D), câble audio, guide de mise en route, CD-ROM (Guide de l'utilisateur en PDF, profils ICC), 4 vis pour les options de montage
Service	Cinq ans; les 3 premières années avec garantie intégrale sur site et les 2 dernières années en service retour atelier, rétroéclairage et dalle exclus.

EIZO NANAO AG – Moosacherstrasse 6, Au – 8820 Wädenswil – Telefon 044 782 24 40 – Fax 044 782 24 50 – info@eizo.ch
EIZO NANAO SA – Le Trési 6 – 1028 Préverenges – Téléphone 021 803 06 90 – Télécopie 021 803 06 91 – **www.eizo.ch**